



# SPIKE 3610.05

## Компактный комплект звукоусиления

### Назначение

Системы звукоусиления для конференц-залов, храмов, караоке-баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

Максимальное звуковое давление комплекта 125дБ

Суммарная мощность комплекта 1260Вт

Диапазон частот комплекта 50 Гц – 17 кГц

Угол направленности 140°H x 20°V (array effect)

Система быстрого монтажа комплекта

Регулировка высоты установки сателлита с помощью телескопической стойки

Регулируемый вертикальный наклон оси сателлита от -5° до +5° (опционально)

Масштабируемость комплекта: возможность использования как в виде стереокомплекта, так и в виде моностека

Сателлит: звуковая колонна – вертикальный линейный массив из 6-ти широкополосных 3" головок

Сабвуфер: активный громкоговоритель на базе 10" головки с ферритовым магнитом

Встроенный в сабвуфер усилитель 350+280Вт RMS с DSP платформой для FIR настройки характеристик звукопередачи

LCD дисплей для вывода информации и настройки системы

USB порт для настройки системы с персонального компьютера

Встроенный генератор шума для настройки комплекта в помещении

Системное меню для настройки характеристик звукопередачи (уровней, эквализации, задержек отдельных компонентов и системы в целом)

Интуитивно понятная навигация по системному меню с помощью энкодера

Возможность сохранения 10 пользовательских пресетов

### Состав комплекта:

- Компактный громкоговоритель - вертикальный линейный массив **VA 306.05** 2 шт.
- Активный сабвуфер **MG 110-P.05** 2 шт.
- Стойка телескопическая **PSR-01** 2 шт.
- Соединительный кабель 2 шт.
- USB кабель 2 шт.



### Компактный громкоговоритель VA306.05

Громкоговоритель **VA306.05** – представляет собой компактную акустическую систему, состоящую из 6-ти установленных в вертикальный ряд широкополосных динамических головок. Работа громкоговорителя основана на использовании принципа излучения вертикального линейного массива, что позволило сформировать узкую вертикальную диаграмму направленности громкоговорителя и более медленный спад звукового давления с увеличением расстояния. За счет уменьшенного уровня отражений от пола и потолка преимущества громкоговорителя в полной мере проявляются при работе в помещениях с высоким уровнем реверберации. Кроме того, громкоговоритель, состоящий из группы широкополосных излучателей, не требующих применения кроссовера, обладает высокой линейностью фазовой характеристики звукопередачи, что совместно с весьма низкими нелинейными искажениями применяемых динамиков дает очень чистое воспроизведение звука в вокальном диапазоне.

Перечисленные особенности громкоговорителя позволяют обеспечить «дальнобойное» и очень ровное покрытие озвучиваемой зоны, а высокая устойчивость акустической обратной связи делает этот громкоговоритель просто незаменимым в караоке-барах, где микрофоном пользуются непрофессиональные исполнители.

Корпус громкоговорителя выполнен из металла: боковые стенки – алюминиевый профиль; задняя, фронтальная стенка и решетка – сталь. Покрытие корпуса – порошковая краска.

Подключение входного сигнала осуществляется с помощью разъема **SpeakON** расположенного на задней панели громкоговорителя.

## Активный сабвуфер MG110-P.05



Активный сабвуфер **MG110-P.05**, выполнен на основе 10" НЧ головки, установленной на фронтальной панели корпуса.


Акустическое оформление – фазоинвертор.

Корпус сабвуфера **MG110-P.05** выполнен из березовой фанеры и покрыт краской черного цвета на воднополимерной основе. Передняя панель закрыта металлической сеткой, обклеенной изнутри акустически прозрачным пенополиуретаном. Для удобства переноски на верхней стенке сабвуфера расположена эргономичная ручка. Там же находится резьбовое гнездо для стойки.

Усилитель (350 Вт + 280 Вт) класса D установлен в изолированном отсеке с тыловой части корпуса.

Усилитель оснащен **DSP** процессором, обеспечивающим цифровую фильтрацию, разделение полос, оптимальную эквалазацию, временное согласование, а также лимитирование и защиту от перегрузки головок громкоговорителей.

Настройка системы и установка параметров (конфигурация, режимы работы, эквалайзеры, задержка, пользовательские пресеты и др.) осуществляется редактором **ParkControl** с персонального компьютера. Усилитель подключается к компьютеру по USB-интерфейсу.

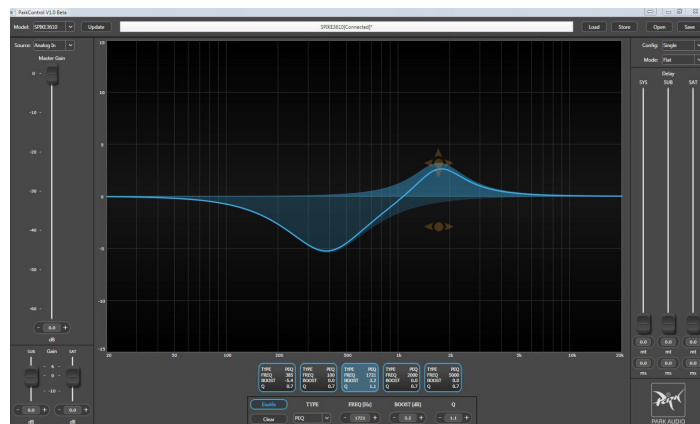


Кроме того настройку можно делать с помощью системного меню с выводом информации на LCD дисплей встроенного усилителя. Интуитивно понятная навигация по системному меню осуществляется энкодером.

Усилитель имеет импульсный источник питания и принудительное охлаждение с плавно регулируемой интенсивностью.

Усилитель также оснащен защитой от перегрузки и короткого замыкания, термозащитой, защитой от появления на выходе постоянного напряжения.

## МЕНЮ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

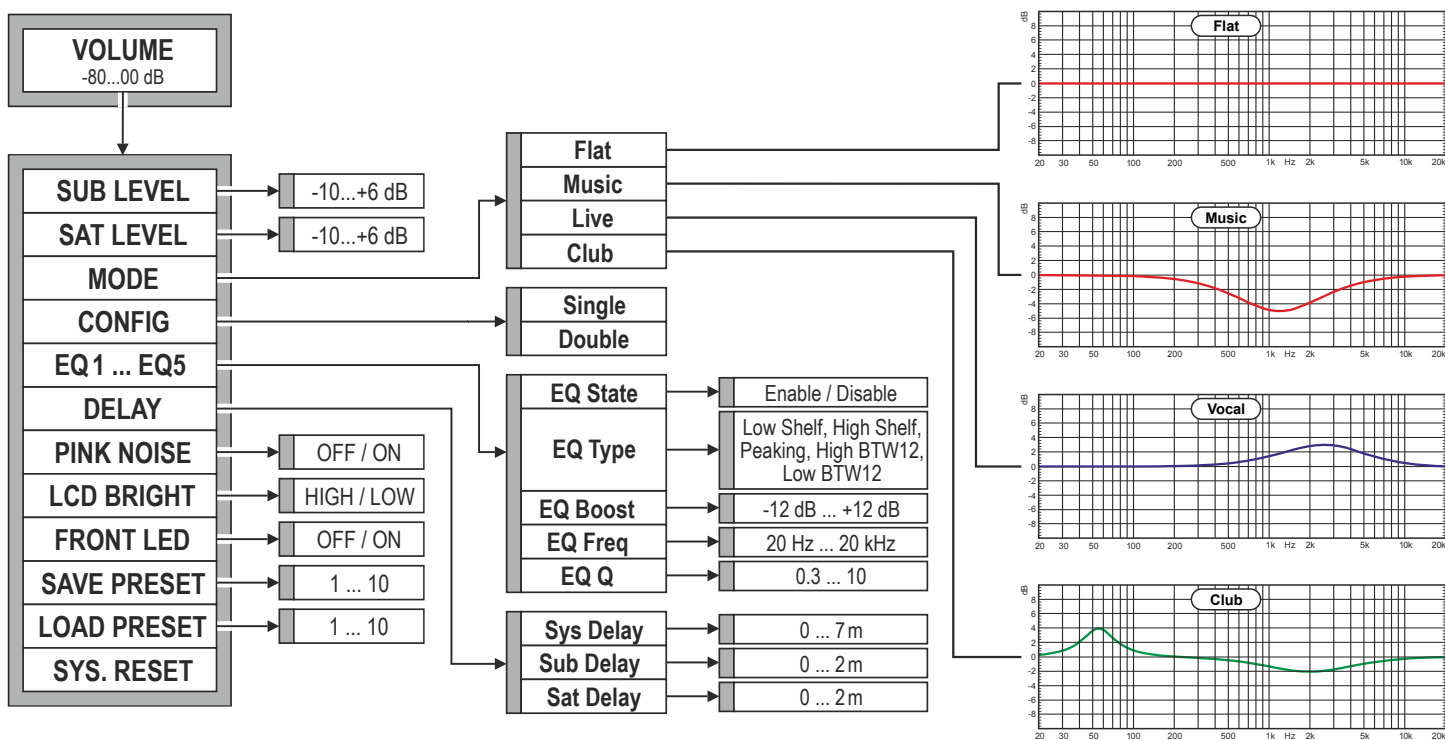

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Комплект SPIKE 3610.05

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Мощность (суммарная)    | 1260 Вт        |
| Макс. звуковое давление | 125 дБ         |
| Частотный диапазон      | 50 Гц – 17 кГц |

### Громкоговоритель VA306.05

#### Конфигурация и акустическое оформление

Звуковая колонна-вертикальный линейный массив.  
Закрытый объем.

Transducer: 6 x 3" dia full range speaker

#### Спецификация

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Мощность (номин./програм.)         | 120/240 Вт                     |
| Номинальное сопротивление          | 10 Ом                          |
| Частотный диапазон                 | 140 Гц – 17 кГц                |
| Чувствительность                   | 96 дБ                          |
| Макс. звук. давление* (full space) | 98 дБ / 12 м                   |
| Угол направленности:               |                                |
| – горизонтальный                   | 140°                           |
| – вертикальный                     | 20° (array effect)             |
| Масса                              | 6 кг                           |
| Габарит. размеры                   | 105 (ш) x 515 (в) x 114 (г) мм |

### Сабвуфер MG110-P.05

#### Конфигурация и акустическое оформление

Активный сабвуфер.

Прямоугольный корпус, фазоинвертор.

LF Driver: 10" dia, звуковая катушка 2"

#### Спецификация

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Номинальная мощность               | 200 Вт                         |
| Программная мощность               | 400 Вт                         |
| Частотный диапазон                 | 50 – 250 Гц                    |
| Чувствительность                   | 93 дБ                          |
| Макс. звук. давление* (half space) | 122 дБ / 1 м                   |
| Масса                              | 16.5 кг                        |
| Габарит. размеры                   | 325 (ш) x 395 (в) x 505 (г) мм |

### Встроенный усилитель (в MG110-P.05)


|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинал. мощность (RMS): |                                                                                                         |
| – канал сабвуфера        | 350 Вт, класс D                                                                                         |
| – канал сателлита        | 280 Вт, класс D                                                                                         |
| Чувствительность         | 775 мВ                                                                                                  |
| Вход. сопротивление      | 10 кОм                                                                                                  |
| Отношение сигнал/шум     | 98 дБ (невзвешенное)                                                                                    |
| Вход/линейный выход      | XLR/XLR                                                                                                 |
| Сеть питания             | ~220/230 В, 50/60 Гц                                                                                    |
| DSP процессор:           | Частота дискретизации 48 кГц, разрядность преобразователей 24-бит, внутренняя обработка сигнала 56-бит. |

#### Примечание.

\* Указан расчетный уровень максимального звукового давления (maximum SPL).

Расчеты произведены исходя из чувствительности и импеданса громкоговорителя и выходного напряжения встроенного усилителя. Такой расчет соответствует сложившейся в звуковой индустрии практике и обеспечивает корректное сравнение уровней максимального звукового давления (maximum SPL).

## АЧХ КОМПЛЕКТА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ SPIKE 3610.05

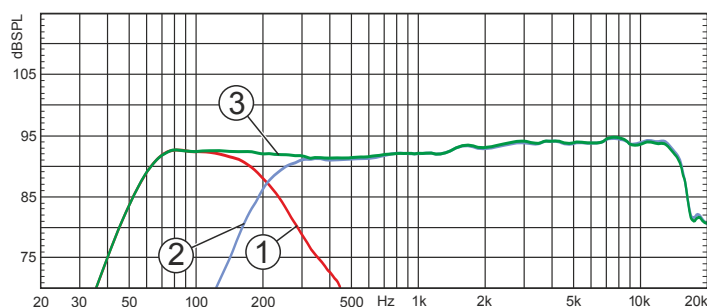

① – Сабвуфер **MG110-P.05**

② – Сателлит **VA306.05**

③ – Сабвуфер **MG110-P.05** + сателлит **VA306.05**

АЧХ (кривые SPL) компонентов и комплекта сняты с помощью измерительного комплекса **CLIO FW11**.

Установки при измерении:

**CONFIG** – SINGLE, **MODE** – FLAT, **EQ 1-EQ 5 State** – Disable.

## АКСЕССУАРЫ (опционально)



Стойка-переходник резьбовая **PSR-02** (250 мм)



Кронштейн наклонный **WM3**



Чехол для громкоговорителя **VA306.05**  
и стойки-переходника **PSR-01**




Чехол для сабвуфера **MG110-P.05**

## КОНФИГУРАЦИИ МОНТАЖА КОМПЛЕКТА SPIKE 3610.05


### СТЕРЕОКОМПЛЕКТ

Пресет: **SINGLE**

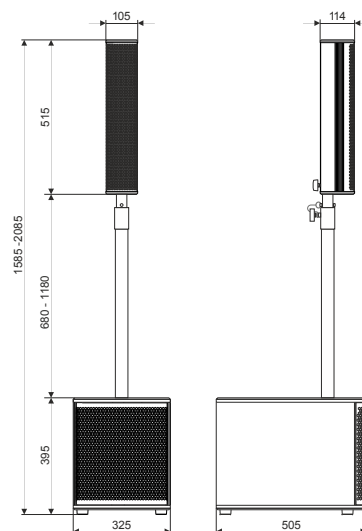

### МОНОСТЕК (вариант 1)

Пресет: **DOUBLE**

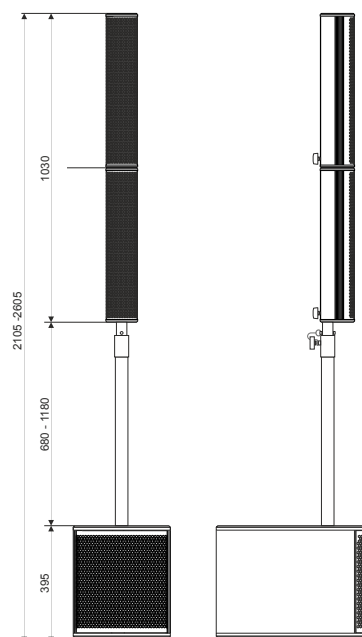

### МОНОСТЕК (вариант 2)

Пресет: **DOUBLE**

