



DX1400S



- Ключевой усилитель мощности
- Импульсный источник питания
- Корректор фактора мощности (опционально)
- Принудительное охлаждение
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Обрезной фильтр верхних частот HPF (ФНЧ)
- Параметрический корректор АЧХ
- Оптоэлектронный Clip-лимитер
- Линейные входы – 2 x XLR
- Линейные входы (параллельно входам) – 2 x XLR
- Выход правого канала – SPEAKON
- Регулятор уровня входного сигнала
- Переключатель режима: МОНО – СТЕРЕО
- Защита от перегрузки и коротких замыканий
- Защита от постоянного напряжения на выходе
- Защита от высокочастотных колебаний
- Термозащита
- Плавный ввод сигнала

ВСТРАИВАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Назначение:

*встраиваемый усилитель для
стереокомплекта:
активная с двухканальным усилителем
+ пассивная акустические системы.*

Выходная мощность *:	2 x 700/380Вт (4/8 Ом)
Диапазон частот **::	45 Гц – 20 кГц (P _{ном.} , R _{ном.})
Общие гармонические искажения ***	0.05% (P _{ном.} , R _{ном.})
Скорость нарастания выходного напряжения	20 В/мкс
Кoeff. демпфирования	200 (200 Гц, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум	98 дБ (невзвешенное)
Чувствительность **	775 мВ
Частота среза обрезного фильтра HPF **	45 Гц
Сеть питания	~220 В, 50/60 Гц
Масса:	
DX1400S	4 кг
DX1400S PFC	4.3 кг
Габаритные размеры:	198 мм x 408 мм x 104 мм

Примечание.

* При напряжении питания:


– ~220 В для усилителей без корректора коэффициента мощности (PFC);

– ~160-280 В для усилителей с корректором коэффициента мощности (PFC).

** Для базовой модели.

*** В рабочем диапазоне частот.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

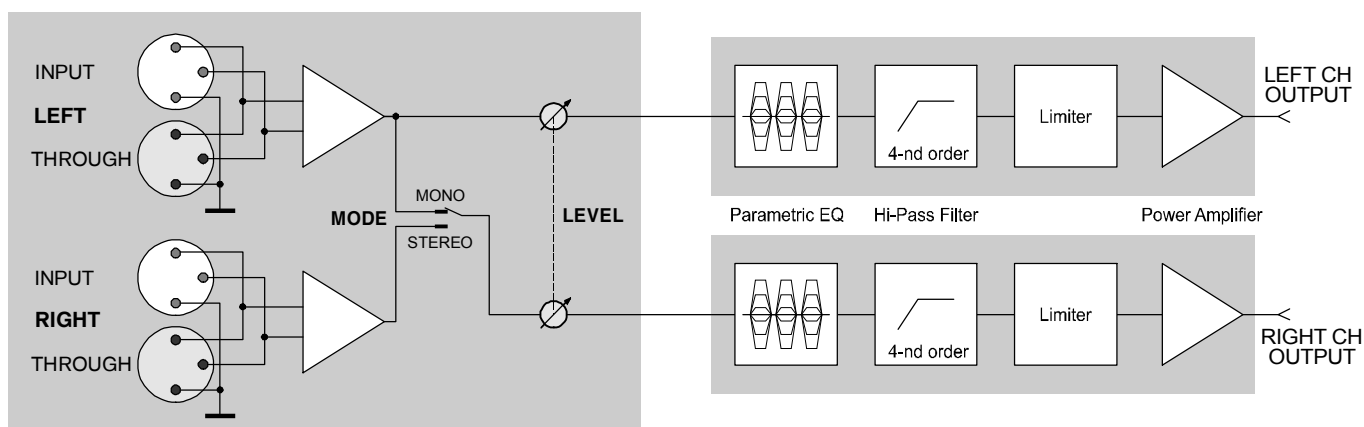

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

