



PARK AUDIO

DX350 DSP

**ВСТРАИВАЕМЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
С DSP ПРОЦЕССОРОМ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ! В усилителе имеется опасное для жизни напряжение сети переменного тока ~220 В.

Не эксплуатируйте усилитель со снятым кожухом, а также с поврежденным сетевым кабелем!

Питание усилителя осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением ~220 В и частотой 50/60 Гц, имеющей защитный заземляющий провод!

ВНИМАНИЕ! Усилитель может создавать на выходе **опасное для жизни** напряжение! Монтаж усилителя в акустическую систему может осуществляться только при отключенном питании!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Усилитель обладает большой выходной мощностью. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение головок громкоговорителей чрезмерной мощностью вследствие некорректного применения усилителя.

ВНИМАНИЕ! Высокое звуковое давление, создаваемое акустическими системами при подаче на них большой мощности, может вызвать повреждение органов слуха. Во избежание этого во время работы на большой громкости просим Вас соблюдать меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Этот символ предупреждает о важной информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации.



Этот символ предупреждает о наличии внутри прибора опасного для жизни напряжения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель	1 шт.
Сетевой кабель	1 шт.
Компакт-диск с ПО	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

ВВЕДЕНИЕ

Встраиваемый профессиональный усилитель мощности (далее усилитель) **DX350 DSP** предназначен для установки в широкополосные акустические системы. Для создания необходимого тракта обработки сигнала в усилителях применен **DSP** процессор.

ВНИМАНИЕ! Усилитель имеет два исполнения:

- **DX350-4 DSP** – для нагрузки 4 Ома;
- **DX350-8 DSP** – для нагрузки 8 Ом.

Вариант исполнения указан на этикетке, расположенной на кожухе усилителя.

ВНИМАНИЕ! В настоящем руководстве под словом усилитель в дальнейшем подразумевается любая из перечисленных моделей, если иное не оговорено отдельно.

РАСПАКОВКА

Используемая предприятием-изготовителем система контроля качества предполагает тщательную проверку выпускаемых изделий с целью обеспечения бездефектного внешнего вида. После распаковки убедитесь в отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом Вашему дилеру.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция

Усилитель выполнен в виде моноблока. Все элементы конструкции смонтированы на одной несущей панели и помещены в кожух, выполняющий защитные функции и обеспечивающий углубленную посадку усилителя в корпус акустической системы.

Питание к усилителю подводится с помощью отсоединяемого сетевого кабеля.

Источник питания

Импульсный. Позволяет получать высокую выходную мощность при минимальном весе усилителя.

Усилитель мощности

Ключевой (цифровой) усилитель мощности (класс «D») обеспечивает качество звукового сигнала на уровне лучших аналоговых усилителей. Усилитель мощности имеет высокую частоту коммутации транзисторов выходного каскада, большой КПД и малое тепловыделение. Усилитель мощности установлен на общий с источником питания радиатор охлаждения.

Охлаждение

Охлаждение усилителя мощности и источника питания естественное. Отвод тепла осуществляется плоским алюминиевым радиатором, расположенным под стальным кожухом. Система охлаждения обеспечивает надежное охлаждение усилителя во всем диапазоне рабочих температур (5 - 35°C).

Входной блок

Состав:

- регулятор уровня;
- линейный вход (симметричный);
- линейный выход (переключаемый);
- переключатель линейного выхода (сабвуфер - проход);
- переключатель предустановленных настроек **DSP** процессора;
- **USB** порт (USB B).

Симметричный вход обеспечивает существенное уменьшение наводок на длинный входной соединительный кабель.

Сигнал на линейный выход поступает либо непосредственно с линейного входа, либо с **DSP** процессора, который выделяет только низкочастотную часть сигнала для подачи его на усилитель сабвуфера, не имеющий входного фильтра.

Переключатель предустановок позволяет выбрать соответствующие предустановленные характеристики, созданные трактом обработки **DSP** процессора.

USB интерфейс предоставляет возможность изменения параметров или перезаписи предустановок.

Защита от перегрузки и коротких замыканий

При возникновении коротких замыканий выхода или при перегрузке блока усилителя мощности, вызванной резким уменьшением сопротивления нагрузки, срабатывает система защиты, которая отключает выходной сигнал на 0,5 секунды с последующим его плавным восстановлением.

Защита от постоянного напряжения на выходе

Схемотехника усилителя обеспечивает отсутствие щелчков и помех от переходных процессов в момент включения/выключения. Защита головок акустической системы от повреждения постоянным током обеспечивается источником питания усилителя, который выключается в случае появления на выходе усилителя постоянного напряжения или мощных низкочастотных колебаний. При этом полностью гаснет вся индикация, в том числе и индикатор POWER.

Повторное включение усилителя можно произвести путем выключения и повторного включения питания выключателем POWER. Если появление постоянного напряжения носило случайный характер, то усилитель включится, и будет продолжать нормально функционировать. При наличии же неисправности, после повторного включения защита от постоянного напряжения вновь выключит источник питания.

Защита от высокочастотных колебаний

При появлении на выходе усилителя мощных высокочастотных колебаний (как правило, поступающих на вход с микшера, кроссовера или плохого входного кабеля), система защиты включает оптоэлектронный Clip-лимитер, который снижает уровень поступающего на вход сигнала. Эта система защиты существенно снижает вероятность повреждения высокочастотных головок немusыкальными сигналами с мощным высокочастотным спектром.

Термозащита

Обеспечивает надежную защиту и бесперебойную работу усилителя в случае его перегрева. В случае повышения температуры охлаждающего радиатора до 65°C включается встроенный оптоэлектронный (не вносящий искажений в усиливаемый сигнал) Clip-limiter, который снижает уровень сигнала, поступающего на вход усилителя мощности. При этом появляется слабое свечение индикатора термозащиты. Дальнейшее повышение температуры еще больше снижает уровень сигнала, о чем свидетельствует более интенсивное свечение индикатора термозащиты.

Полное отключение сигнала системой термозащиты может произойти лишь в случае достижения охлаждающим радиатором температуры 85°C (вследствие, например, перекрытия вентиляционных отверстий в кожухе усилителя). Этому состоянию соответствует яркое свечение индикатора CLIP/THERM.

Восстановление работоспособности происходит в обратном порядке по мере снижения температуры. При этом отключившийся блок усилителя мощности при включении плавно поднимает уровень усиления до установленного значения.

DSP процессор

Встроенный в усилитель **DSP** процессор предоставляет возможность создания и изменения необходимого вам тракта обработки сигнала, включая разнообразные фильтры (в том числе и FIR фильтры), кроссоверы, многополосные эквалайзеры, блоки динамической обработки, блоки задержки сигнала, а также различные блоки сложных алгоритмов (динамический бас, синтезаторы субгармоник и т.д.).

Для удобства потребителя в усилителе предусмотрены 3 предустановленные настройки процессора. Параметры предустановок приведены на вкладыше в «Руководство по эксплуатации».


Управление изменениями настроек **DSP** процессора, а также создание своего оригинального тракта обработки сигнала осуществляется с персонального компьютера с установленным на него графическим редактором **SigmaStudio**. Инсталляционный пакет программы **SigmaStudio** ver.3.10 и руководство по использованию графического редактора идет в комплекте поставки на диске или flash-накопителе.

Доступны 32-х и 64-хбитная версия программы.


Автоотключение (энергосбережение)

Если уровень сигнала на входе усилителя мощности опустится ниже значения соответствующего выходной мощности 1.25 мВт на нагрузке 8 Ом (100 мВ на выходе) и не превысит указанное значение в течение 2-х минут, то система автоотключения отключит усилитель мощности и переведет встраиваемый усилитель в режим энергосбережения. При повышении уровня входного сигнала выше установленного значения работа усилителя возобновится автоматически. Данная система позволяет существенно снизить энергопотребление при отсутствии входного сигнала.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

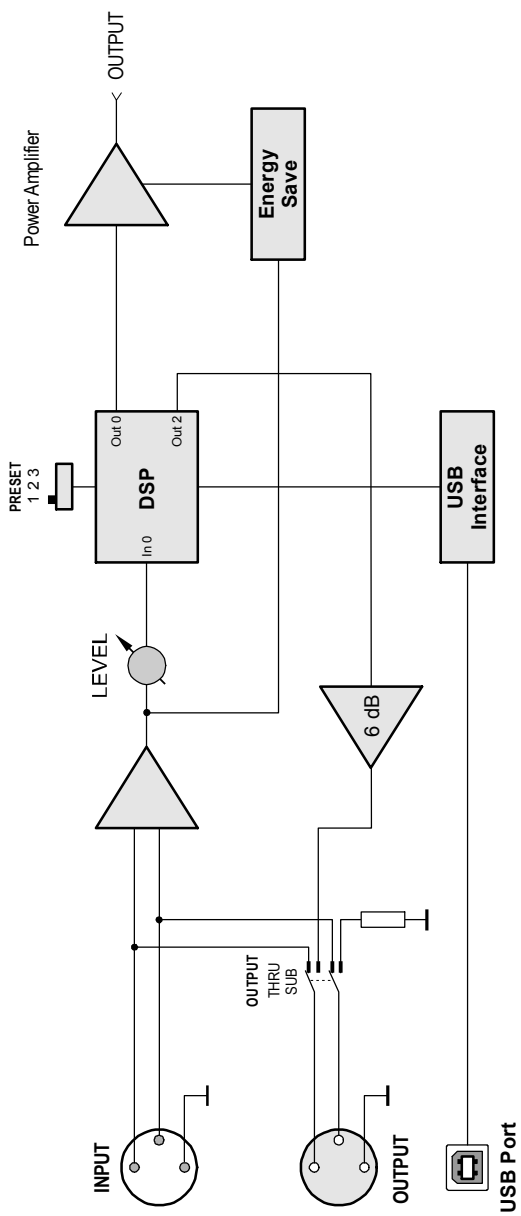

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА

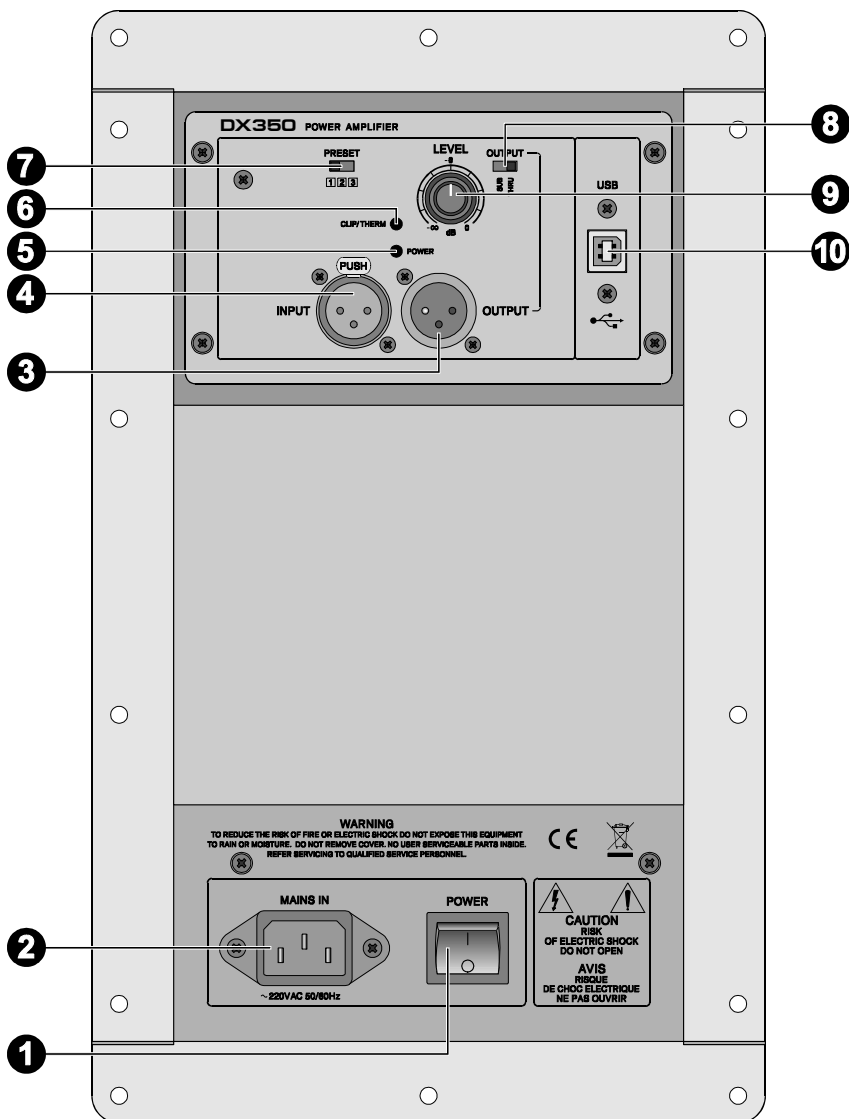

❶ **POWER** – сетевой выключатель.

❷ **MAINS IN** – соединитель для подключения сетевого кабеля.

ВНИМАНИЕ! Питание усилителя осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением ~220 В и частотой 50/60 Гц с защитным заземлением.

При подключении питания усилителя сначала подсоедините сетевой кабель к усилителю, а затем вставьте вилку кабеля в розетку электросети.

❸ **OUTPUT** – линейный выход (XLR male).

На линейный выход подается либо полный сигнал (с линейного входа), либо низкочастотный сигнал для подачи его на усилитель сабвуфера.

❹ **INPUT** – линейный вход (XLR female).

❺ **POWER** – светодиодный индикатор включения.

Светится при включении усилителя и свидетельствует о наличии питания.

При срабатывании защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя индикатор гаснет, несмотря на наличие сетевого питания.

❻ **CLIP/THERMAL** – светодиодный индикатор перегрузки/термозащиты.

Индیکیрует:

- состояние перегрузки с возникновением искажений;
- срабатывание термозащиты.

❼ **PRESET** – переключатель предустановленных настроек **DSP** процессора.

❽ **OUTPUT** – переключатель сигнала на линейном выходе.

На линейный выход подается либо полный сигнал с линейного входа (положение **THRU**), либо низкочастотный сигнал (положение **SUB**) для подачи его на усилитель сабвуфера, не имеющего встроенного кроссовера.

❾ **LEVEL** – регулятор уровня усиления.

❿ **USB** – USB-порт для подключения к персональному компьютеру.

МОНТАЖ В АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Усилитель устанавливается на заднюю панель корпуса акустической системы.

Усилитель устанавливается и крепится с наружной стороны панели.

Рекомендуемые размеры прямоугольного отверстия для установки усилителя:

- высота 288 мм;
- ширина 158 мм.

Конструкция усилителя рассчитана на работу в условиях постоянных вибраций и не требует герметизации отсека для установки. Однако для улучшения качества звука активной акустической системы предприятие-изготовитель рекомендует установку усилителя в закрытый отсек.


Подключение громкоговорителей акустической системы осуществляется с помощью переходной колодки, расположенной на кожухе усилителя (полярность подключения указана на этикетке).

ВХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Для подключения сигнала к входу усилителя используются соединители **XLR (male)**, к линейному выходу **XLR (female)**.

Распайка входных соединителей показана на рисунках.

XLR (male)



XLR (female)



ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНЫМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ

Для подведения к усилителю входного сигнала используйте только экранированный кабель, желательно симметричный. При использовании несимметричного кабеля длина его не должна превышать 3 метров. При правильном заземлении экранированные кабели защищают сигнал от воздействия сетевых помех и высокочастотных радиопомех. Не располагайте входные кабели в непосредственной близости от силовых трансформаторов и сетевых кабелей.

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для питания усилителя необходимо использовать трехпроводную однофазную сеть переменного тока (с защитным заземляющим проводом), напряжением ~220 В и частотой 50/60 Гц.

В случае снижения напряжения в питающей сети (но не ниже ~160 В) усилитель будет продолжать нормально работать, но отдаваемая им мощность уменьшится.

Усилитель подключается к сети с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.

Реальное потребление электроэнергии усилителем зависит от усиливаемого сигнала. При инсталляции звуковых комплексов в целях правильной прокладки сетей питания следует учитывать, что при воспроизведении на полной мощности стандартного звукового материала среднее значение потребляемого усилителем тока составляет 0.75 А*.

В целях уменьшения фона переменного тока все звуковые устройства, соединенные между собой сигнальными кабелями, старайтесь подключать к одной точке питающей сети.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:

– DX350-4 DSP	350 Вт (4 Ом, ~220 В)
	200 Вт (8 Ом, ~220 В)
– DX350-8 DSP	350 Вт (8 Ом, ~220 В)

Диапазон частот * **45 Гц – 20 кГц** (Rном., Rном.)

Общие гармонические искажения **0.05 %** (45 Гц - 20 кГц, Rном.)

Скорость нарастания выходного напряжения **20 В/мкс**

Коэффициент демпфирования **более 200** (100 Гц, 8 Ом)

Отношение сигнал/шум **98 дБ** (невзвешенное)

Чувствительность ** **775 мВ**

Сеть питания **~220 В, 50/60 Гц**

Масса **2.8 кг (без PFC)**
3.1 кг (с PFC)

Габаритные размеры **198 мм (Ш), 327 мм (В), 104 мм (Г)**

Примечание.

* Ограничения диапазона частот устанавливаются с помощью **DSP** процессора.

** Базовая установка. Можно изменить с помощью **DSP** процессора.


ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха **5 - 35°C**

Атмосферное давление **650 - 800 мм рт.ст. (86.6 - 106.7 кПа)**

Относительная влажность воздуха **не более 80%**

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

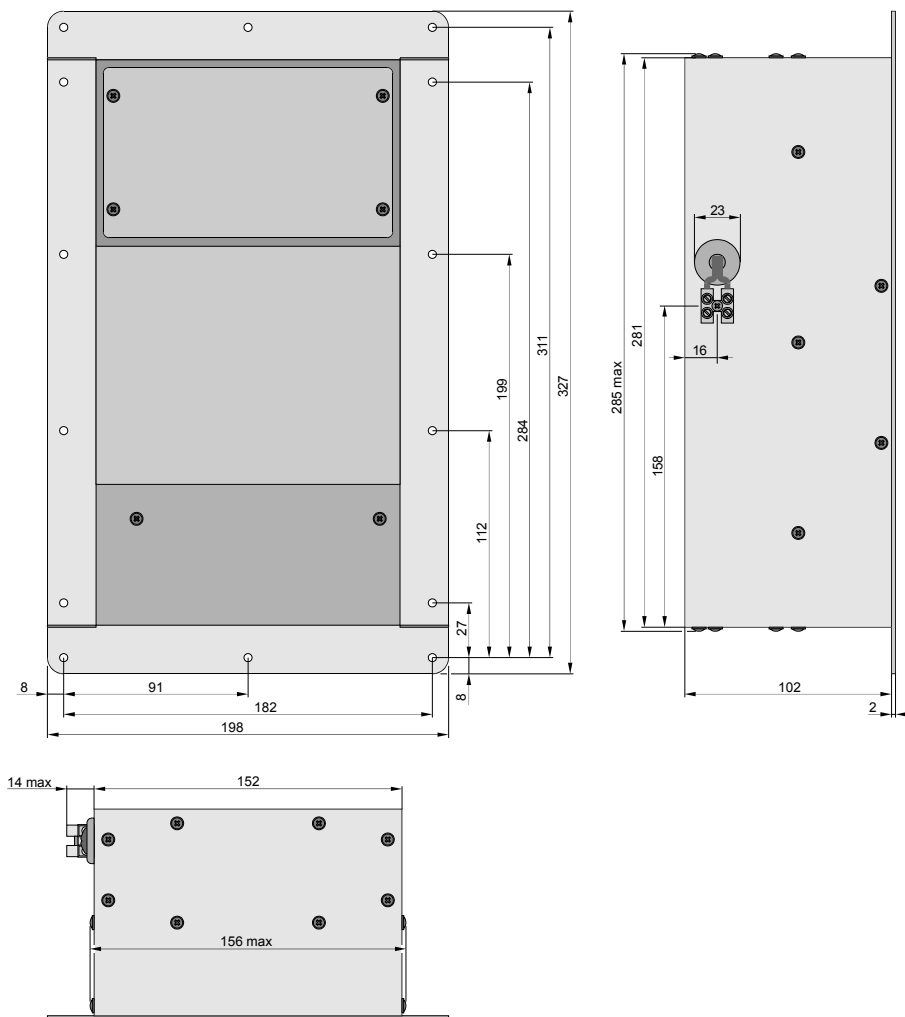



ПАРК АУДИО II, Ltd. Україна, Вінниця
www.parkaudio2.com
e-mail: park@parkaudio2.com



PARK AUDIO

DX 700 DSP

DX 1400 DSP

DX 2000 DSP

**ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
С DSP ПРОЦЕССОРОМ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ! В усилителе имеется опасное для жизни напряжение сети переменного тока ~220В.

Не эксплуатируйте усилитель со снятым кожухом, а также с поврежденным сетевым кабелем!

Питание усилителя осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением ~220В и частотой 50/60Гц, имеющей защитный заземляющий провод!

ВНИМАНИЕ! Усилитель может создавать на выходе **опасное для жизни** напряжение! Монтаж усилителя в акустическую систему может осуществляться только при отключенном питании!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Усилитель обладает большой выходной мощностью. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение головок громкоговорителей чрезмерной мощностью вследствие некорректного применения усилителя.

ВНИМАНИЕ! Высокое звуковое давление, создаваемое акустическими системами при подаче на них большой мощности, может вызвать повреждение органов слуха. Во избежание этого во время работы на большой громкости просим Вас соблюдать меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Этот символ предупреждает о важной информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации.



Этот символ предупреждает о наличии внутри прибора опасного для жизни напряжения.

ВВЕДЕНИЕ

Встраиваемые профессиональные усилители мощности (далее усилители) **DX700 DSP**, **DX1400 DSP**, **DX2000 DSP** предназначены для установки в широкополосные акустические системы. Для создания необходимого тракта обработки сигнала в усилителях применен **DSP** процессор.

ВНИМАНИЕ! Усилители имеет два исполнения (по сопротивлению нагрузки):

– для нагрузки 4 Ома (**DX700-4 DSP**, **DX1400-4 DSP**, **DX2000-4 DSP**);

– для нагрузки 8 Ом (**DX700-8 DSP**, **DX1400-8 DSP**, **DX2000-8 DSP**).

Вариант исполнения указан на этикетке, расположенной на кожухе усилителя.

Усилители с корректором коэффициента мощности имеют в названии дополнительный индекс «**PFC**».

Полное название модели указано на этикетке, расположенной на кожухе усилителя.

ВНИМАНИЕ! Усилители **DX700 DSP**, **DX1400 DSP**, **DX2000 DSP** имеют одинаковые конструктивные и функциональные особенности и отличаются только параметрами выходной мощности. Далее в тексте настоящего руководства под словом усилитель подразумевается любая из моделей (если иное не оговорено отдельно).

РАСПАКОВКА

Используемая предприятием-изготовителем система контроля качества предполагает тщательную проверку выпускаемых изделий с целью обеспечения бездефектного внешнего вида. После распаковки убедитесь в отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом Вашему дилеру.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель	1 шт.
Сетевой кабель	1 шт.
Компакт-диск с ПО	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструкция

Усилитель выполнен в виде моноблока. Все элементы конструкции смонтированы на одной несущей панели и помещены в кожух, выполняющий защитные функции и обеспечивающий углубленную посадку усилителя в корпус акустической системы.

Питание к усилителю подводится с помощью отсоединяемого сетевого кабеля.

Источник питания

Импульсный. Позволяет получать высокую выходную мощность при минимальном весе усилителя.

Корректор коэффициента мощности *(только в моделях с индексом «PFC»)*

В усилителе установлен источник питания с корректором коэффициента мощности (Power Factor Corrector), который обеспечивает эффективное использование потребляемой усилителем электроэнергии, стабилизирует потребляемый ток, значительно снижает нагрузку на электрическую сеть, а также уменьшает вносимые в электрическую сеть помехи и искажения. И самое главное, выходная мощность усилителя перестает жестко зависеть от напряжения в питающей сети. Усилитель отдает заявленную мощность при напряжении питания в сети от ~160 до 280 В.

Усилитель мощности

Ключевой (цифровой) усилитель мощности (класс «D») обеспечивает качество звукового сигнала на уровне лучших аналоговых усилителей. Усилитель мощности имеет высокую частоту коммутации транзисторов выходного каскада, большой КПД и малое тепловыделение. Усилитель мощности установлен на общий с источником питания радиатор охлаждения.

Охлаждение

Охлаждение усилителя осуществляется с помощью вентилятора. В усилителе предусмотрено двухрежимное охлаждение с плавным изменением интенсивности. При нормальных климатических условиях и низком уровне выходной мощности вентилятор полностью отключен, что обеспечивает полное отсутствие акустического шума. При высоком уровне выходной мощности или в условиях повышенной температуры окружающей среды происходит включение вентилятора, и интенсивность охлаждения плавно изменяется по мере роста температуры охлаждающего радиатора.

Входной блок

Состав:

- регулятор уровня;
- линейный вход (симметричный);
- линейный выход (переключаемый);
- переключатель линейного выхода (сабвуфер - проход);
- переключатель предустановленных настроек **DSP** процессора;
- **USB** порт (USB B).

Симметричный вход обеспечивает существенное уменьшение наводок на длинный входной соединительный кабель.

Сигнал на линейный выход поступает либо непосредственно с линейного входа, либо с **DSP** процессора, который выделяет только низкочастотную часть сигнала для подачи его на усилитель сабвуфера, не имеющий входного фильтра.

Переключатель предустановок позволяет выбрать соответствующие предустановленные характеристики, созданные трактом обработки **DSP** процессора.

USB интерфейс предоставляет возможность изменения параметров или перезаписи предустановок.

Защита от перегрузки и коротких замыканий

При возникновении коротких замыканий выхода или при перегрузке блока усилителя мощности, вызванной резким уменьшением сопротивления нагрузки, срабатывает система защиты, которая отключает выходной сигнал на 0,5 секунды с последующим его плавным восстановлением.

Защита от постоянного напряжения на выходе

Схемотехника усилителя обеспечивает отсутствие щелчков и помех от переходных процессов в момент включения/выключения. Защита головок акустической системы от повреждения постоянным током обеспечивается источником питания усилителя, который выключается в случае появления на выходе усилителя постоянного напряжения или мощных низкочастотных колебаний. При этом полностью гаснет вся индикация, в том числе и индикатор **POWER**.

Повторное включение усилителя можно произвести путем выключения и повторного включения питания выключателем **POWER**. Если появление постоянного напряжения носило случайный характер, то усилитель включится, и будет продолжать нормально функционировать. При наличии же неисправности, после повторного включения защита от постоянного напряжения вновь выключит источник питания.

Термозащита

Как правило перегрев усилителя может произойти лишь при выходе из строя вентилятора или блокировке охлаждающего воздушного потока через вентиляционные отверстия. В этом случае при достижении охлаждающим радиатором температуры 85°C система термозащиты выключит блок усилителя мощности, о чем будет свидетельствовать свечение индикатора **CLIP/THERMAL**.

После снижения температуры до установленного значения отключившийся блок усилителя мощности автоматически включится.

DSP процессор

Встроенный в усилитель **DSP** процессор предоставляет возможность создания и изменения необходимого вам тракта обработки сигнала, включая разнообразные фильтры (в том числе и **FIR** фильтры), кроссоверы, многополосные эквалайзеры, блоки динамической обработки, блоки задержки сигнала, а также различные блоки сложных алгоритмов (динамический бас, синтезаторы субгармоник и т.д.).

Для удобства потребителя в усилителе предусмотрены 3 предустановленные настройки процессора. Параметры предустановок приведены на вкладыше в «Руководство по эксплуатации».

Управление изменениями настроек **DSP** процессора, а также создание своего оригинального тракта обработки сигнала осуществляется с персонального компьюте


ра с установленным на него графическим редактором **SigmaStudio**. Инсталляционный пакет программы **SigmaStudio** ver. 3.10 и руководство по использованию графического редактора идет в комплекте поставки на диске или flash-накопителе.

Доступны 32-х и 64-хбитная версия программы.


Автоотключение (энергосбережение)

Если уровень сигнала на входе усилителя мощности опустится ниже значения соответствующего выходной мощности 1.25 мВт на нагрузке 8 Ом (100 мВ на выходе) и не превысит указанное значение в течение 2-х минут, то система автоотключения отключит усилитель мощности и переведет встраиваемый усилитель в режим энергосбережения. При повышении уровня входного сигнала выше установленного значения работа усилителя возобновится автоматически. Данная система позволяет существенно снизить энергопотребление при отсутствии входного сигнала.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

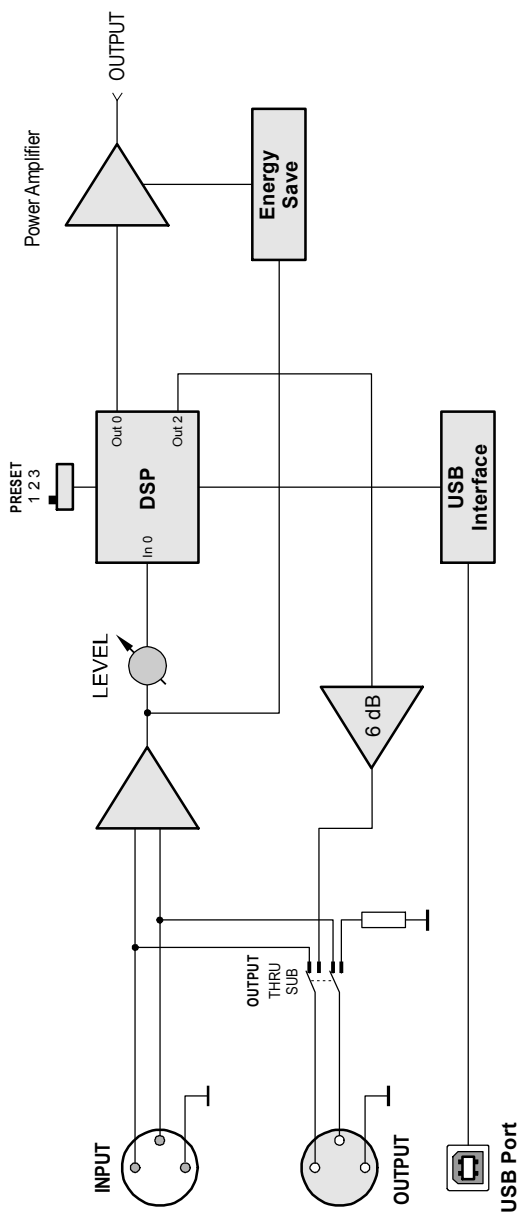

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА

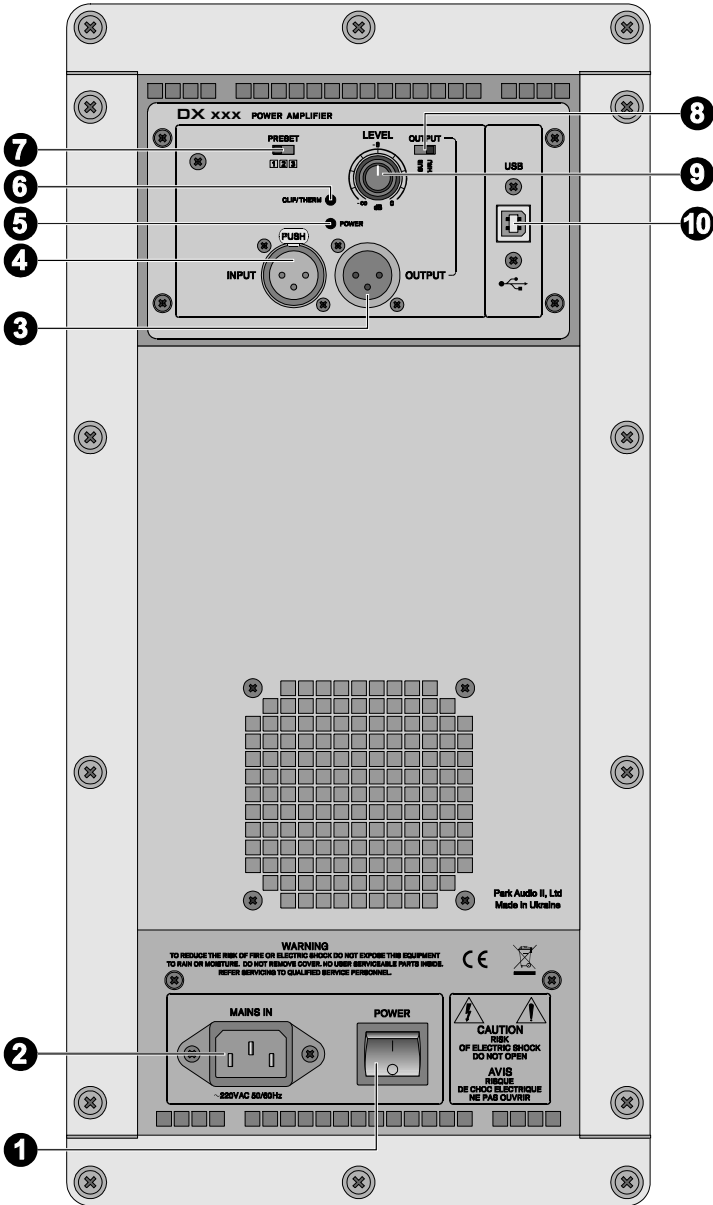

❶ **POWER** – сетевой выключатель.

❷ **MAINS IN** – соединитель для подключения сетевого кабеля.

ВНИМАНИЕ! Под соединителем для подключения сетевого кабеля указаны параметры электрической сети:

– на усилителях без **PFC**: ~220V AC 50/60Hz;

– на усилителях с **PFC**: ~160-250V AC 50/60Hz.

ВНИМАНИЕ! Питание усилителя осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением ~220 В и частотой 50/60Гц с защитным заземлением.

При подключении питания усилителя сначала подсоедините сетевой кабель к усилителю, а затем вставьте вилку кабеля в розетку электросети.

❸ **OUTPUT** – линейный выход (XLR male).

На линейный выход подается либо полный сигнал (с линейного входа), либо низкочастотный сигнал для подачи его на усилитель сабвуфера.

❹ **INPUT** – линейный вход (XLR female).

❺ **POWER** – светодиодный индикатор включения.

Светится при включении усилителя и свидетельствует о наличии питания.

При срабатывании защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя индикатор гаснет, несмотря на наличие сетевого питания.

❻ **CLIP/THERMAL** – светодиодный индикатор перегрузки/термозащиты.

Индیکیрует:

– состояние перегрузки с возникновением искажений;

– срабатывание термозащиты.

❼ **PRESET** – переключатель предустановленных настроек **DSP** процессора.

❽ **OUTPUT** – переключатель сигнала на линейном выходе.

На линейный выход подается либо полный сигнал с линейного входа (положение **THRU**), либо низкочастотный сигнал (положение **SUB**) для подачи его на усилитель сабвуфера, не имеющего встроенного кроссовера.

❾ **LEVEL** – регулятор уровня усиления.

❿ **USB** – USB-порт для подключения к персональному компьютеру.

МОНТАЖ В АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

Усилитель устанавливается в прямоугольное отверстие на задней панели корпуса акустической системы и крепится с наружной стороны.

Рекомендуемые размеры прямоугольного отверстия для установки усилителя:

- высота 369 мм;
- ширина 158 мм.

Конструкция усилителя рассчитана на работу в условиях постоянных вибраций и не требует герметизации отсека для установки. Однако для улучшения качества звука активной акустической системы предприятие-изготовитель рекомендует установку усилителя в закрытый отсек.


Подключение громкоговорителей акустической системы осуществляется с помощью переходной колодки, расположенной на кожухе усилителя (полярность подключения указана на этикетке).

ВХОДНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ


Для подключения сигнала к входу усилителя используются соединители **XLR** (male), к линейному выходу **XLR** (female).

Распайка входных соединителей

XLR (male)



XLR (female)



ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНЫМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ

Для подведения к усилителю входного сигнала используйте только экранированный кабель, желательно симметричный. При использовании несимметричного кабеля длина его не должна превышать 3 метров. При правильном заземлении экранированные кабели защищают сигнал от воздействия сетевых помех и высокочастотных радиопомех. Не располагайте входные кабели в непосредственной близости от силовых трансформаторов и сетевых кабелей.

ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

Для питания усилителя необходимо использовать трехпроводную однофазную сеть переменного тока (с защитным заземляющим проводом), напряжением ~220 В и частотой 50/60 Гц.

Усилитель с корректором коэффициента мощности работает в диапазоне питающего напряжения от ~160 до 280 В, отдавая при этом полную заявленную мощность.

Усилитель без корректора коэффициента мощности в случае снижения напряжения в питающей сети (но не ниже ~160 В) будет продолжать нормально работать, но отдаваемая им мощность уменьшится.

Усилитель подключается к сети с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.

Реальное потребление электроэнергии усилителем зависит от усиливаемого сигнала. При инсталляции звуковых комплексов в целях правильной прокладки сетей питания следует учитывать, что при воспроизведении на полной мощности стандартного звукового материала среднее значение потребляемого усилителем тока составляет:

- 1,5 А* для усилителя **DX700 DSP**;
- 2 А* для усилителя **DX1000 DSP**;
- 3 А* для усилителя **DX1400 DSP**;
- 4 А* для усилителя **DX2000 DSP**.

** При напряжении в питающей сети 220 В. Для усилителей с **PFC** при понижении напряжения в питающей сети потребляемый ток увеличивается.*

В целях уменьшения фона переменного тока все звуковые устройства, соединенные между собой сигнальными кабелями, старайтесь подключать к одной точке питающей сети.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:

– DX700-4 DSP *	700 Вт (4 Ом)
– DX700-8 DSP *	700 Вт (8 Ом)
– DX1400-4 DSP *	1400 Вт (4 Ом)
– DX1400-8 DSP *	1400 Вт (8 Ом)
– DX2000-4 DSP PFC	2000 Вт (4 Ом, ~160-280 В)
– DX2000-8 DSP PFC	2000 Вт (8 Ом, ~160-280 В)

Диапазон частот ** **45 Гц – 20 кГц** (Рном., Рном.)

Общие гармонические искажения **0.05 %** (20 Гц - 20 кГц, Рном.)

Скорость нарастания выходного напряжения **20 В/мкс**

Коэффициент демпфирования **более 200** (100 Гц, 8 Ом)

Отношение сигнал/шум **98 дБ** (невзвешенное)

Чувствительность *** **775 мВ**

Сеть питания **~220 В, 50/60 Гц**

Масса:

– DX700-4 DSP	3.8 кг
– DX700-8 DSP	3.8 кг
– DX700-4 DSP PFC	4.1 кг
– DX700-8 DSP PFC	4.1 кг
– DX1400-4 DSP	4.0 кг
– DX1400-8 DSP	4.0 кг
– DX1400-4 DSP PFC	4.3 кг
– DX1400-8 DSP PFC	4.3 кг
– DX2000-4 DSP PFC	4.3 кг
– DX2000-8 DSP PFC	4.3 кг

Габаритные размеры **198 мм (Ш), 407.5 мм (В), 104 мм (Г)**

Примечание.

* При напряжении питания:

- ~220 В для усилителей без корректора коэффициента мощности (**PFC**);
- ~160-280 В для усилителей с корректором коэффициента мощности (**PFC**).

** Ограничения диапазона частот устанавливаются с помощью **DSP** процессора.

*** Базовая установка. Можно изменить с помощью **DSP** процессора.


ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха **5 - 35°C**

Атмосферное давление **650 - 800 мм рт.ст. (86.6 - 106.7 кПа)**

Относительная влажность воздуха **не более 80%**

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

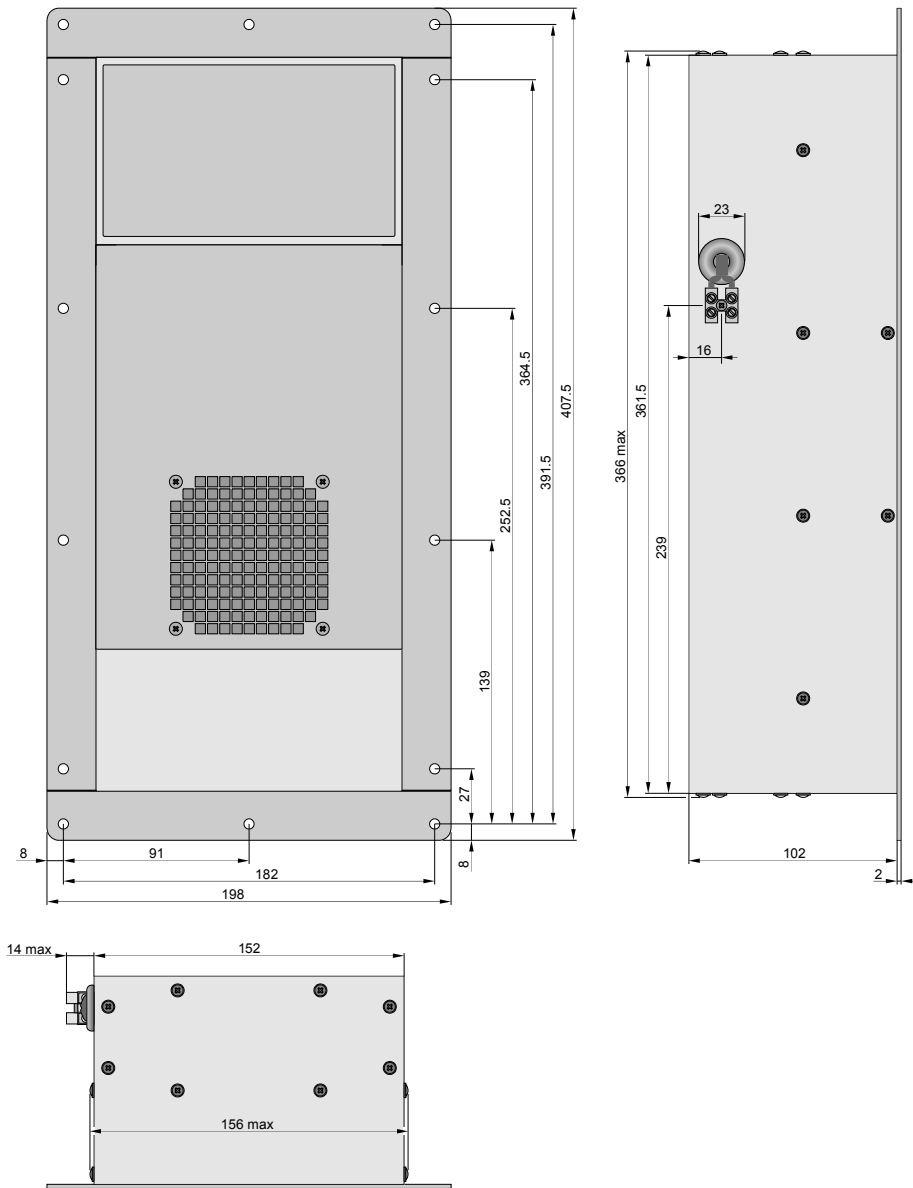



ПАРК АУДИО II, Ltd. Украина, Винница
www.parkaudio2.com
e-mail: park@parkaudio2.com