



DX 2000S

ВСТРАИВАЕМЫЙ УСИЛИТЕЛЬ



- Ключевой усилитель мощности
- Импульсный источник питания
- Корректор фактора мощности
- Принудительное охлаждение
- Отсоединяемый сетевой кабель
- Обрезной фильтр верхних частот HPF (ФНЧ)
- Параметрический корректор АЧХ
- Оптоэлектронный Clip-лимитер
- Линейные входы – 2 x XLR
- Линейные входы (параллельно входам) – 2 x XLR
- Выход правого канала – SPEAKON
- Регулятор уровня входного сигнала
- Переключатель режима: MONO – STEREO
- Защита от перегрузки и коротких замыканий
- Защита от постоянного напряжения на выходе
- Защита от высокочастотных колебаний
- Термозащита
- Плавный ввод сигнала

Назначение:

*встраиваемый усилитель для
стереокомплекта:
активная с двухканальным усилителем
+ пассивная акустические системы.*

Выходная мощность:	2 x 1000/500Вт (4/8 Ом)
Диапазон частот *:	45 Гц – 20 кГц (P _{ном.} , R _{ном.})
Общие гармонические искажения **	0.05% (P _{ном.} , R _{ном.})
Скорость нарастания выходного напряжения	20 В/мкс
Кoeff. демпфирования	200 (200 Гц, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум	98 дБ (невзвешенное)
Чувствительность *	775 мВ
Частота среза обрезного фильтра HPF *	45 Гц
Сеть питания **	~220 В, 50/60 Гц
Масса:	4.3 кг
Габаритные размеры:	198 мм x 408 мм x 104 мм


Примечание.

* Для базовой модели.

** В рабочем диапазоне частот.

*** Рабочий диапазон напряжения питания : ~160-280 В.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

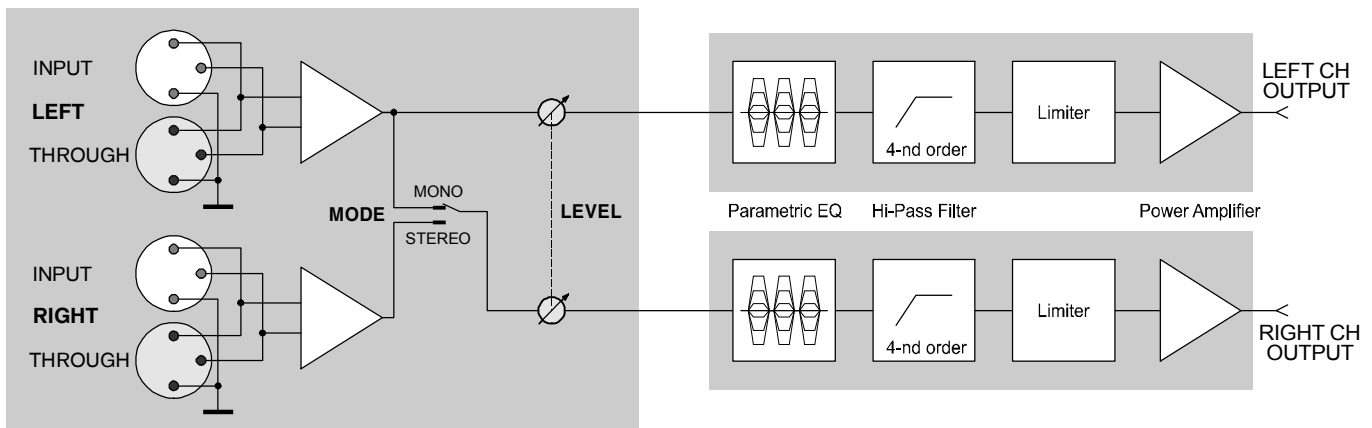

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

