




**встраиваемый усилитель для
стереокомплекта:
активная с двухканальным усилителем
+ пассивная акустические системы.**

Ключевой усилитель мощности
Импульсный источник питания
Корректор фактора мощности (опционально)
Принудительное охлаждение
Отсоединяемый сетевой кабель
Обрезной фильтр верхних частот HPF (ФНЧ)
Параметрический корректор АЧХ
Оптоэлектронный Сlip-лимитер
Линейные входы – 2 x RCA
Микрофонный вход – Combo XLR-1/4" JACK
Выход правого канала – SPEAKER
Регулятор уровня линейного входа
Двухполосный эквалайзер для линейного входа
Регулятор чувствительности микрофонного входа
Регулятор уровня микрофонного входа
Трехполосный эквалайзер для микрофонного входа
Встроенный эффект-процессор (5 эффектов)
Регулятор уровня эффекта
Защита от перегрузки и коротких замыканий
Защита от постоянного напряжения на выходе
Защита от высокочастотных колебаний
Термозащита
Плавный ввод сигнала

- * При напряжении питания:
 - ~220В для усилителей без корректора коэффициента мощности (PFC);
 - ~160-280В для усилителей с корректором коэффициента мощности (PFC).
- ** Для базовой модели.
- *** В рабочем диапазоне частот.

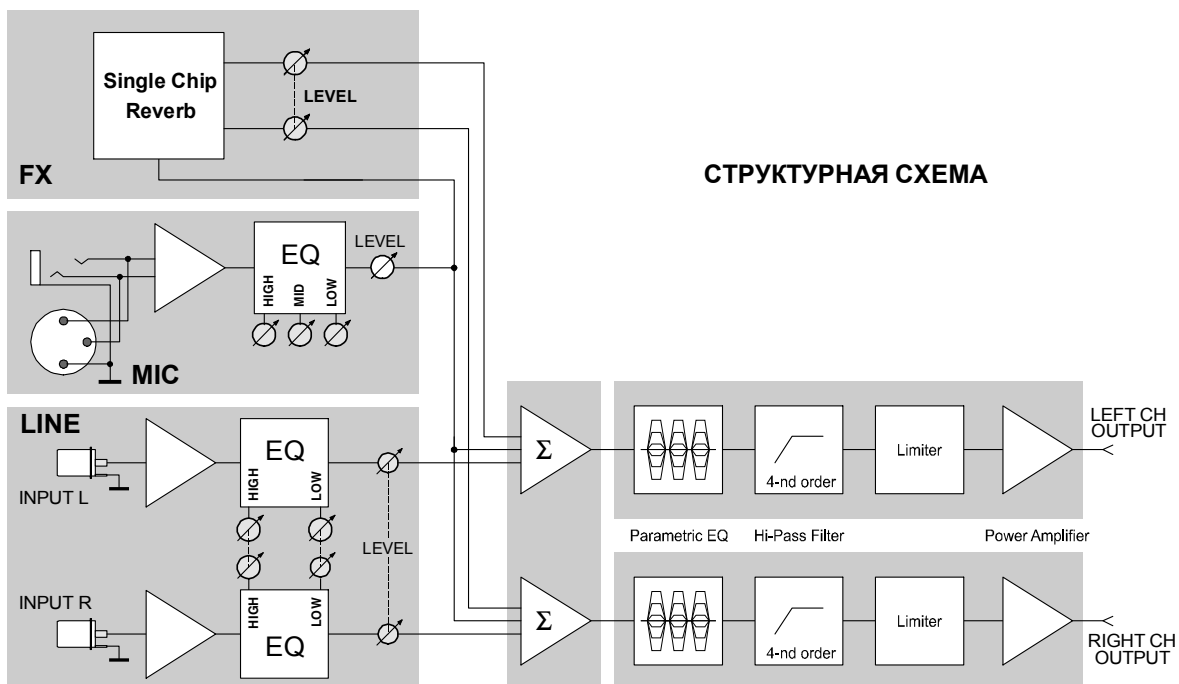

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

