




**встраиваемый усилитель для
стереокомплекта:
активная с двухканальным усилителем
+ пассивная акустические системы.**

Выходная мощность:	1000 / 500 Вт (4 / 8 Ом)
Диапазон частот *:	45 Гц – 20 кГц (P _{ном.} , R _{ном.})
Общие гармонические искажения **	0.05% (P _{ном.} , R _{ном.})
Скорость нарастания выходного напряжения	20 В/мкс
Коэфф. демпфирования	200 (200 Гц, 8 Ом)
Отношение сигнал / шум:	
– с линейного входа	98 дБ (невзвешенное)
– с микрофонного входа	94 дБ (невзвешенное)
Чувствительность *:	
– линейного входа	250 мВ (невзвешенное)
– микрофонного входа	3-200 мВ (невзвешенное)
Регулировка тембра с линейного входа:	
– НЧ, ВЧ	± 15 дБ
Регулировка тембра с микрофонного входа:	
– НЧ, ВЧ	± 15 дБ
– СЧ	± 12 дБ
Частота среза обрезного фильтра HPF *	45 Гц
Сеть питания ***	~220 В, 50/60 Гц
Масса:	4.3 кг
Габаритные размеры:	198 мм x 408 мм x 104 мм

*** Рабочий диапазон напряжения питания : ~160-280 В.

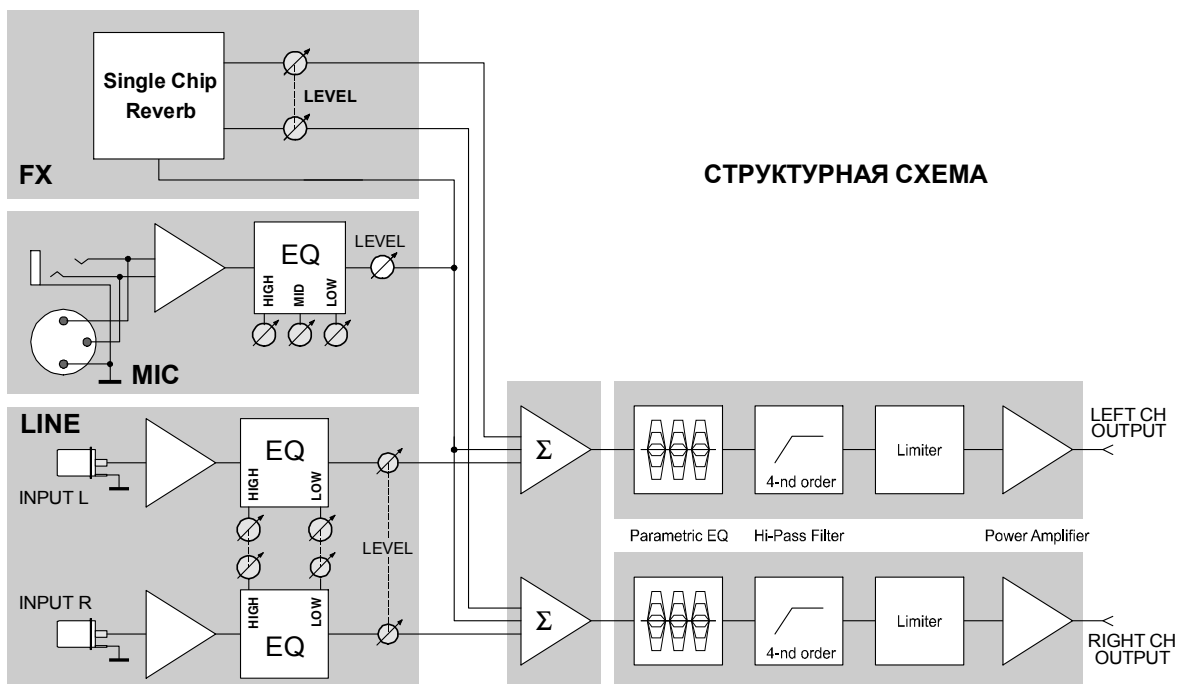

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

