




L101

L series

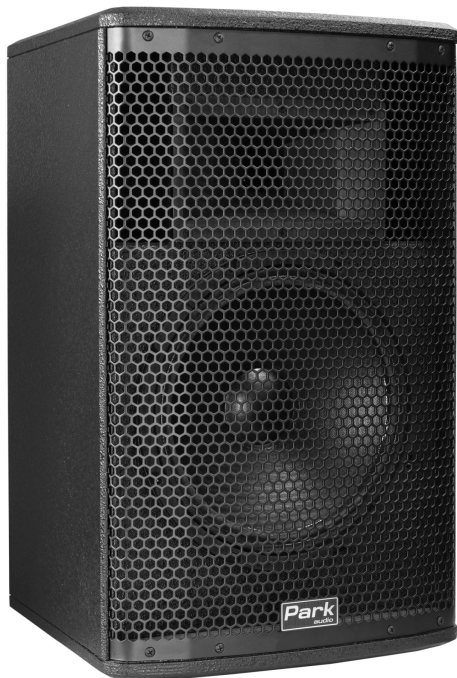

Двухполосный громкоговоритель **L101** построен на базе 10" низкочастотной головки 1" высокочастотного драйвера производства производства **LAVOCE Italiana**.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Громкоговоритель имеет встроенную защиту ВЧ драйвера от перегрузки.

Корпус громкоговорителя **L101** имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на воднополимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием.

Ручка для переноски громкоговорителя расположена на верхней стенке. На нижней стенке расположено гнездо (фланец 35мм) для установки на телескопическую стойку.

Подключение к сабвуферу осуществляется соединителем SpeakOn.

Двухполосный громкоговоритель

Назначение:

Системы звукоусиления для школ, церквей, небольших клубов, баров, конференцзалов. Озвучивание презентаций, торжественных событий и т.п..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

10"dia **LAVOCE Italiana**, звуковая катушка 2"

HF Driver:

1"dia **LAVOCE Italiana**, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	175 Вт
Программная мощность	350 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	60 Гц – 19 кГц
Угол направленности	100°Н x 50°В
Чувствительность	95 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	117.5 дБ/1м
– пиковый	123.5 дБ/1м
Масса	12 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	300 мм
– высота	480 мм
– глубина	318 мм
Подключение	SpeakON

АЧХ громкоговорителя L101

