




L121

L series

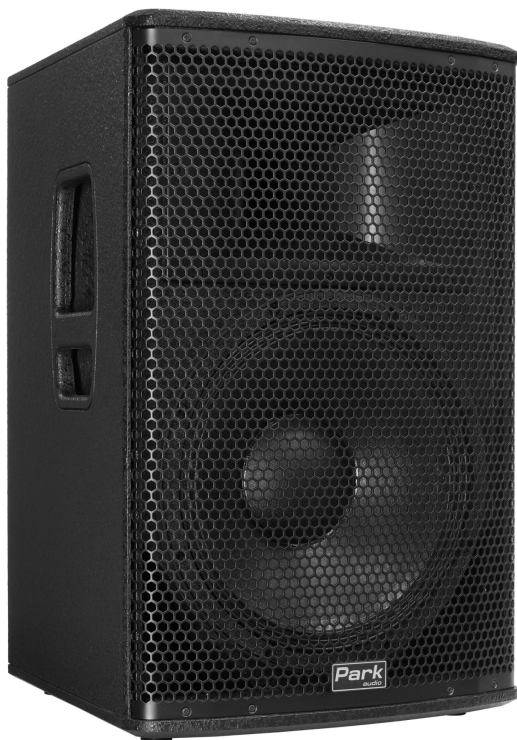

Двухполосный громкоговоритель **L121** построен на базе 12" низкочастотной головки 1" высокочастотного драйвера производства производства **LAVOCE Italiana**.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Корпус громкоговорителя **L121** имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием.

Для удобства переноски на боковых стенках громкоговорителя расположены 2 эргономичные ручки. На нижней стенке расположено гнездо (фланец 35мм) для установки на телескопическую стойку.

Встроенные 6 точек крепления M10 предоставляют возможность удобного подвешивания громкоговорителя.



Двухполосный громкоговоритель

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

12"dia **LAVOCE Italiana**, звуковая катушка 2.5"

HF Driver:

1"dia **LAVOCE Italiana**, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	350 Вт
Программная мощность	700 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	53 Гц – 18 кГц
Угол направленности	90°Н x 40°V
Чувствительность	97.5 дБ (1Вт, 1м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	123 дБ/1м
– пиковый	129 дБ/1м
Масса	20 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	375 мм
– высота	575 мм
– глубина	390 мм
Подключение	SpeakON

АЧХ громкоговорителя L121

