




L251

L series

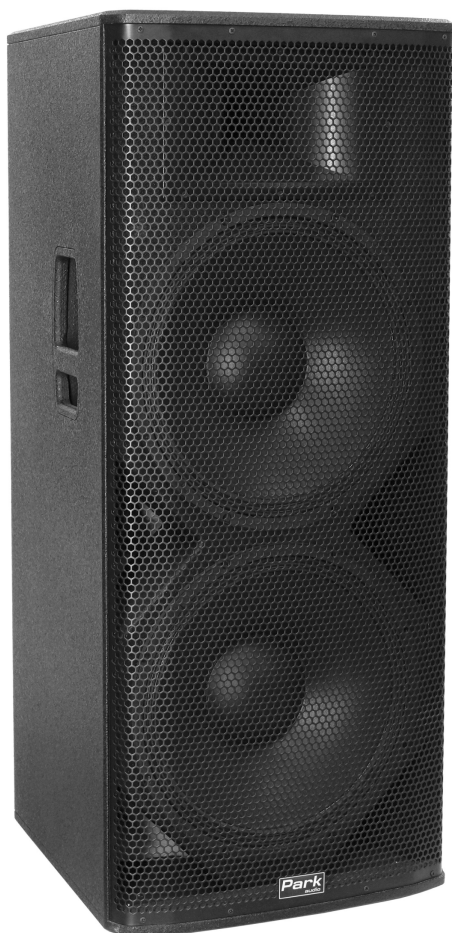

Двухполосный громкоговоритель **L251** построен на базе двух 15" низкочастотных головок производства **LAVOCE Italiana** и 1" высокочастотного драйвера производства **B&C Speakers**.

Применение двух низкочастотных головок позволило существенно увеличить чувствительность и максимальное звуковое давление громкоговорителя.

Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром.

Корпус громкоговорителя **L251** имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн.

Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступна покраска в другой цвет). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием.

Для удобства переноски на боковых стенках громкоговорителя расположены 2 эргономичные ручки.

Двухполосный громкоговоритель

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапецевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:

2 x 15" dia **LAVOCE Italiana**, звуковая катушка 3"

HF Driver:

1" dia **B&C Speakers**, звуковая катушка 1.7"

Спецификация

Номинальная мощность	1000 Вт
Программная мощность	2000 Вт
Номинальное сопротивление	4 Ом
Частотный диапазон	44 Гц – 18 кГц
Угол направленности	90°Н x 40°В
Чувствительность	100 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления:	
– продолжительный	130 дБ/1 м
– пиковый	136 дБ/1 м
Масса	45 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	445 мм
– высота	1065 мм
– глубина	520 мм
Подключение	SpeakON

АЧХ громкоговорителя L251

