



# L501i



## Компактный инсталляционный двухполосный коаксиальный громкоговоритель

### Назначение:

Системы фоновой и распределенного озвучивания торговых, выставочных и конференцзалов, ресторанов, баров, храмов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Конфигурация

Двухполосный коаксиальный громкоговоритель.

### Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.


### Transducer:

5"dia coaxial LAVOCE Italiana

### Спецификация

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальная мощность                     | 50 Вт                       |
| Программная мощность                     | 100 Вт                      |
| Номинальное сопротивление                | 8 Ом                        |
| Частотный диапазон                       | 80 Гц – 20 кГц              |
| Угол направленности                      | 100° конический             |
| Чувствительность                         | 90 дБ (1 Вт, 1 м)           |
| Максимальный уровень звукового давления: |                             |
| – продолжительный                        | 107 дБ/1 м                  |
| – пиковый                                | 113 дБ/1 м                  |
| Масса                                    | 2.3 кг                      |
| Габаритные размеры                       | 167(ш) x 250(в) x 172(г) мм |
| Подключение                              | 4-контактный Euroblock      |

### АЧХ громкоговорителя L501i

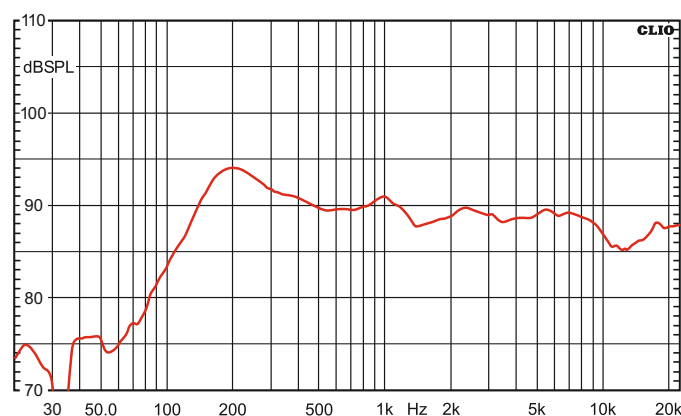

Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель **L501i** построен на базе 5" коаксиальной головки (LAVOCE ITALIANA).

Корпус громкоговорителя имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступны другие цвета). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачной тканью, наклеенной на внутреннюю поверхность сетки.

Для крепления и установки громкоговорителя предлагается поворотный П-образный кронштейн **WM501**, который входит в комплект поставки.

Для крепления кронштейна к громкоговорителю на верхней и нижней панелях предусмотрены резьбовые точки крепления M10.

Подключение сигнала к громкоговорителю осуществляется 4-контактным соединителем

