



L801i



Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель **L801i** построен на базе 8" низкочастотной головки и 1" высокочастотной головки. Разделение сигнала на частотные полосы осуществляется пассивным фильтром. В состав фильтра также входят элементы защиты ВЧ головки от перегрузки.

Корпус громкоговорителя имеет трапециевидную форму и изготовлен из высококачественной березовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса уменьшают внутренние отражения и предотвращают возникновение стоячих волн. Отделка корпуса выполнена краской черного цвета на водно-полимерной основе (доступны другие цвета). Фронтальная панель громкоговорителя закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита от влаги обеспечивается акустически прозрачной тканью, наклеенной на внутреннюю поверхность сетки.

Для крепления и установки громкоговорителя в комплект поставки громкоговорителя входит П-образный поворотный кронштейн для крепления на потолок или стену (с возможностью поворота относительно продольной оси громкоговорителя).

Для крепления кронштейна к громкоговорителю предусмотрены 2 резьбовые точки крепления М10 на верхней и нижней панелях.

Подключение сигнала к громкоговорителю осуществляется 4-контактными соединителями Euroblock, расположенными на задней стенке громкоговорителя.

Компактный инсталляционный двухполосный громкоговоритель

Назначение:

Системы звукоусиления для театров, клубов, баров, кафе, церквей, выставочных залов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация

Двухполосный громкоговоритель.

Акустическое оформление

Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:


8"dia LAVOCE Italiana, звуковая катушка 2"

HF Driver:

1"dia LAVOCE Italiana, звуковая катушка 1"

Спецификация

Номинальная мощность	200 Вт
Программная мощность	400 Вт
Номинальное сопротивление	8 Ом
Частотный диапазон	65Гц - 18кГц
Угол направленности	80°конический
Чувствительность	94 дБ(1Вт, 1м)
Максимальный уровень звукового давления:	
— продолжительный	117 дБ/1м
— пиковый	123 дБ/1м
Масса	8.9 кг
Габаритные размеры:	
— ширина	240 мм
— высота	375 мм
— глубина	260 мм
Подключение	4-контактный соединитель Euroblock

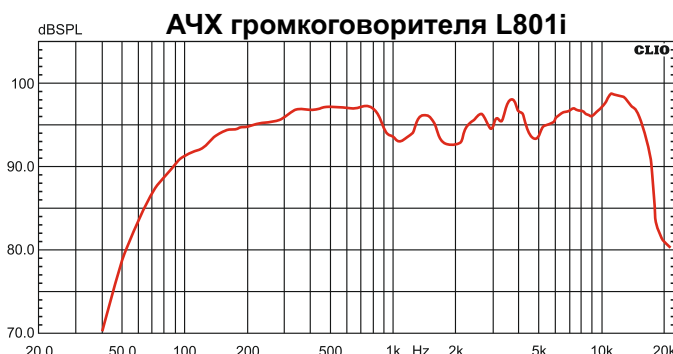

Аксессуары для L801i

Кронштейн поворотный **WM801** (для крепления на стену или потолок)

