



SA802i

UA
EN



Високоєфективний компактний інсталяційний сабвуфер **SA802i** спроектовано на основі 8-дюймової низькочастотної динамічної головки (LAVOCE Italiana). Акустичне оформлення Bandpass, що застосоване в сабвуфері, забезпечує більш високу чутливість системи в порівнянні з класичним фазоінвертором. Чотири круглі отвори, що випромінюють звук, розташовані на нижній панелі сабвуфера.

Прямокутний корпус сабвуфера виготовлений з березової фанери. Корпус має високоміцне покриття чорною фарбою (можливі інші кольори).

Для підвішування гучномовця на стіну до комплекту поставки входить кронштейн **WM802** (стандарт VESA100x100). Кронштейн кріпиться до бічної (задньої) панелі за допомогою 4 гвинтів M5. Крім того, на верхній панелі сабвуфера передбачені 2 точки M10 для підвішування до стелі.

З'єднувач (4-pin Euroblock) для підведення вхідного сигналу розташований на бічній (задній) панелі сабвуфера.



Компактний інсталяційний сабвуфер

Частотний діапазон 50 – 210 Гц

8" НЧ головка (LAVOCE Italiana)

Кронштейн стандарту VESA для підвісу гучномовця на стіну

2 точки M10 для підвісу гучномовця до стелі

Призначення:

Низькочастотна підтримка для систем фонового та розподіленого озвучування торгових, виставкових та конференцзалів, ресторанів, барів, кафе, храмів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфігурація і акустичне оформлення
Низькочастотний гучномовець, Bandpass

Transducer 8" dia LF driver

Специфікація

Номинальна потужність 200 Вт

Програмна потужність 400 Вт

Номинальний опір 8 Ом

Частотний діапазон 50 – 210 Гц

Чутливість 92 дБ (1 Вт, 1 м)

Максимальний рівень звукового тиску (half space):


– тривалий 118 дБ/1 м

– піковий 124 дБ/1 м

Маса 9.9 кг

Габарит. розміри 437 (Ш) x 370 (В) x 245 (Г) мм

АЧХ гучномовця SA802i (processed)

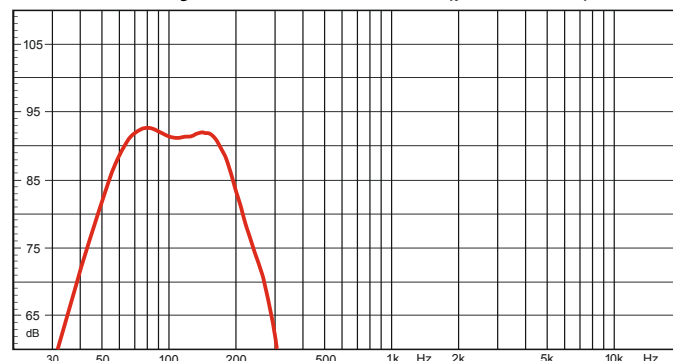

Рекомендовані налаштування:

HPF: 50 Hz BTW24

LPF: 190 Hz BTW24

Freq: 68 Hz Q: 1 Gain: +2 dB

Freq: 100 Hz Q: 4 Gain: -2 dB

Install series



SA802i

UA
EN



The highly efficient compact installation subwoofer **SA803i** is based on the 8" LF transducer (LAVOCE Italiana).

The Bandpass acoustic design used in the system provides higher sensitivity of the system compared to the classic bass reflex design. Four round sound-emitting holes are located on the bottom panel of the subwoofer.

The rectangular subwoofer enclosure is made of birch plywood.

The enclosure is finished in black paint (other colors are available).

For hanging the speaker on the wall, the delivery set includes a **WM802** bracket (VESA100x100 standard). The bracket is attached to the side panel using 4 M5 screws. In addition, the top panel of the subwoofer is equipped with 2 M10 points for hanging from the ceiling.

The signal is connected to the speaker using a 4-pin Euroblock connector.



Compact Installation Subwoofer

Frequency Range 50 – 210Гц

8" LF transducer (LAVOCE Italiana)

VESA standard bracket for hanging a speaker on a wall

Two M10 points for hanging the speaker from the ceiling


Application:

Low-frequency support for background in shopping, exhibition and conference halls, restaurants, bars and cafes.

TECHNICAL DATA

Configuration	Subwoofer,
Acoustic Design	Bandpass
Transducer	8"dia LF driver
Specifications	
Power Handling (nominal)	200W
Power Handling (continuous)	400W
Nominal Impedance	8 Ohm
Frequency Range	50 – 210Hz
Sensitivity (1W, 1m)	92dB
Max. Output SPL (half space, 1m)	118 dB
Weight	9.9kg
Dimensions	437 (W) x 370 (H) x 245 (D) mm

АЧХ гучномовця SA802i (processed)

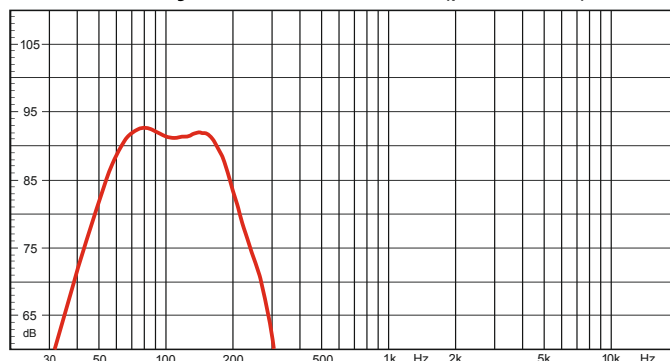

Рекомендовані налаштування:

HPF: 50Hz BTW24

LPF: 190Hz BTW24

Freq: 68Hz Q: 1 Gain: +2dB

Freq: 100Hz Q: 4 Gain: -2dB