



LS123

12" САБВУФЕР

Назначение:

системы звукоусиления для клубов,
ресторанов, караоке-баров,
открытых площадок,
мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическое оформление

Прямоугольный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:


12" dia LAVOCE Italiana, звуковая катушка 2.5"

Спецификация

Номинальная мощность	400 Вт
Программная мощность	800 Вт
Номинальное сопротивление	4 или 8 Ом
Частотный диапазон	38 – 350 Гц
Чувствительность	93 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления (half space):	
– продолжительный	122 дБ/1м
– пиковый	128 дБ/1м
Масса	23 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	480 мм
– высота	390 мм
– глубина	485 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя LS123

(показана с обрезным фильтром LPF 200 Гц, 12 дБ/окт.)

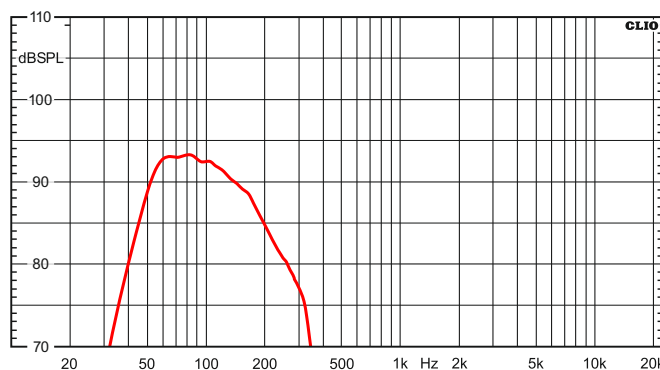

L series



Громкоговоритель **LS123** – это универсальный сабвуфер прямого излучения для профессионального применения в различного рода помещениях и на открытых площадках.

Сабвуфер **LS123** выполнен на основе 12" низкочастотной динамической головки (LAVOCE Italiana) мощностью 400 Вт с 2.5" звуковой катушкой. Головка установлена на фронтальной панели и закрыта стальной сеткой.

Акустическое оформление сабвуфера – фазоинвертор. Благодаря оптимальному сочетанию размеров сабвуфера с расположением и точной настройкой портов фазоинвертора сабвуфер имеет низкую нижнюю граничную частоту и гладкую АЧХ.

Прямоугольный корпус сабвуфера изготовлен из березовой фанеры толщиной 15 мм и имеет повышенную жесткость за счет укрепления конструкции большим количеством распорок и ребер. Корпус покрыт краской черного цвета на водно-полимерной основе.

Для удобства переноски на боковых стенках сабвуфера расположены 2 эргономичные ручки. На верхней стенке расположено резьбовое гнездо-фланец (M20) для стойки-переходника.

Подключение к сабвуферу осуществляется соединителем SpeakOn.