



ND 112

САБВУФЕР

Назначение:

системы звукоусиления для клубов, баров, ресторанов, открытых площадок, мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическое оформление

Прямоугольный корпус, фазоинвертор.


LF Driver:

12"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3",

Спецификация

Номинальная мощность	400 Вт
Программная мощность	800 Вт
Номинальное сопротивление	4 или 8 Ом
Частотный диапазон	47 - 350 Гц
Чувствительность	95 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звукового давления (half space):	
– продолжительный	124 дБ/1м
– пиковый	130 дБ/1м
Масса	18 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	480 мм
– высота	390 мм
– глубина	460 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя ND112

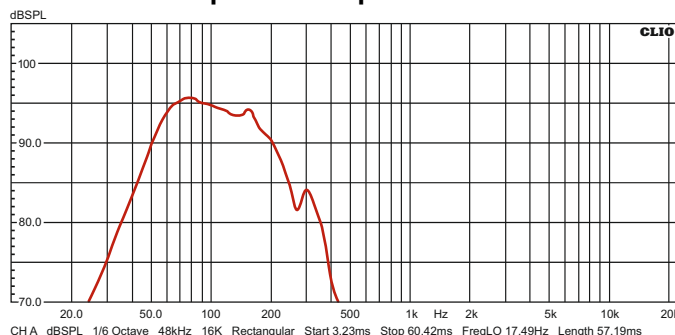

Portable series



Громкоговоритель **ND112** – это универсальный сабвуфер прямого излучения для профессионального применения в различного рода помещениях и на открытых площадках.

Сабвуфер **ND112** выполнен на основе 12" низкочастотной динамической головки (B&C SPEAKERS) мощностью 400 Вт с 3" звуковой катушкой. Головка установлена на фронтальной панели и закрыта стальной сеткой, обклеенной изнутри акустически прозрачным пенополиуретаном.

Акустическое оформление сабвуфера – фазоинвертор. Порты фазоинвертора расположены в двух нижних углах фронтальной панели. Благодаря оптимальному сочетанию размеров сабвуфера с расположением и точной настройкой портов фазоинвертора сабвуфер имеет низкую нижнюю граничную частоту и гладкую АЧХ.

Прямоугольный корпус сабвуфера изготовлен из березовой фанеры и имеет повышенную жесткость за счет укрепления конструкции большим количеством распорок и ребер. Корпус покрыт краской черного цвета на водно-полимерной основе.

Для удобства переноски на боковых стенках сабвуфера расположены 2 эргономичные ручки. На верхней стенке расположено гнездо-фланец для стойки-переходника.

Подключение к сабвуферу осуществляется соединителем **SpeakOn**.