



NX6118

18" САБВУФЕР

Назначение:

системы звукоусиления для клубов,
ресторанов, караоке-баров,
открытых площадок,
мобильных музыкальных коллективов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическое оформление

Прямоугольный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:


18" dia B&C Speakers, звуковая катушка 4"

Спецификация

Номинальная мощность	1200 Вт
Программная мощность	2400 Вт
Номинальное сопротивление	4 или 8 Ом
Частотный диапазон	38 – 150 Гц
Чувствительность	96.5 дБ (1 Вт, 1 м)
Максимальный уровень звук давление (half space):	
– продолжительный	130 дБ/1м
– пиковый	136 дБ/1м
Масса	37 кг
Габаритные размеры:	
– ширина	570 мм
– высота	543 мм
– глубина	677 мм
Подключение	SpeakOn

АЧХ громкоговорителя NX6118

(показана с обрезным фильтром LPF 200 Гц, 12 дБ/окт.)

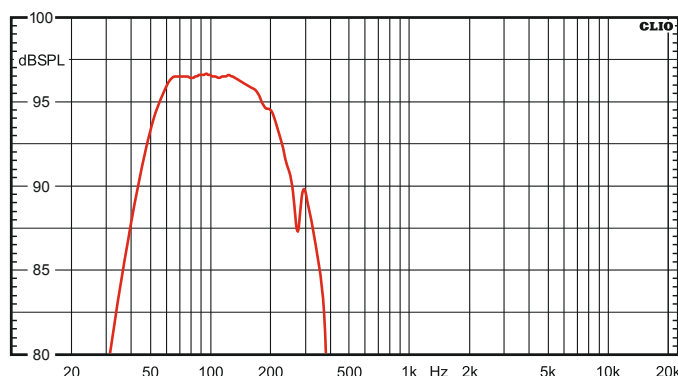

Portable series



Громкоговоритель **NX6118** – это универсальный сабвуфер прямого излучения для профессионального применения в различного рода помещениях и на открытых площадках.

Сабвуфер **NX6118** выполнен на основе 18" низкочастотной динамической головки (B&C Speakers) мощностью 1200 Вт с 4" звуковой катушкой и неодимовым магнитом. Головка установлена на фронтальной панели.

Акустическое оформление сабвуфера – фазоинвертор. Благодаря оптимальному сочетанию размеров сабвуфера с расположением и точной настройкой портов фазоинвертора сабвуфер имеет низкую нижнюю граничную частоту и гладкую АЧХ.

Прямоугольный корпус сабвуфера изготовлен из березовой фанеры толщиной 18 мм и имеет повышенную жесткость за счет укрепления конструкции большим количеством распорок и ребер. Корпус покрыт краской черного цвета на водно-полимерной основе. Металлическая сетка, закрывающая фронтальную панель, обклеена изнутри акустически прозрачной тканью.

Для удобства переноски на боковых стенках сабвуфера расположены по 2 эргономичные ручки. На верхней стенке расположено гнездо-фланец (M20) для стойки-переходника.

Подключение сигнала к сабвуферу осуществляется соединителем SpeakOn.